




ka·ma

KARABUDAK MAKİNA



KR KZM-5


KENAR ZİMPARA MAKİNESİ

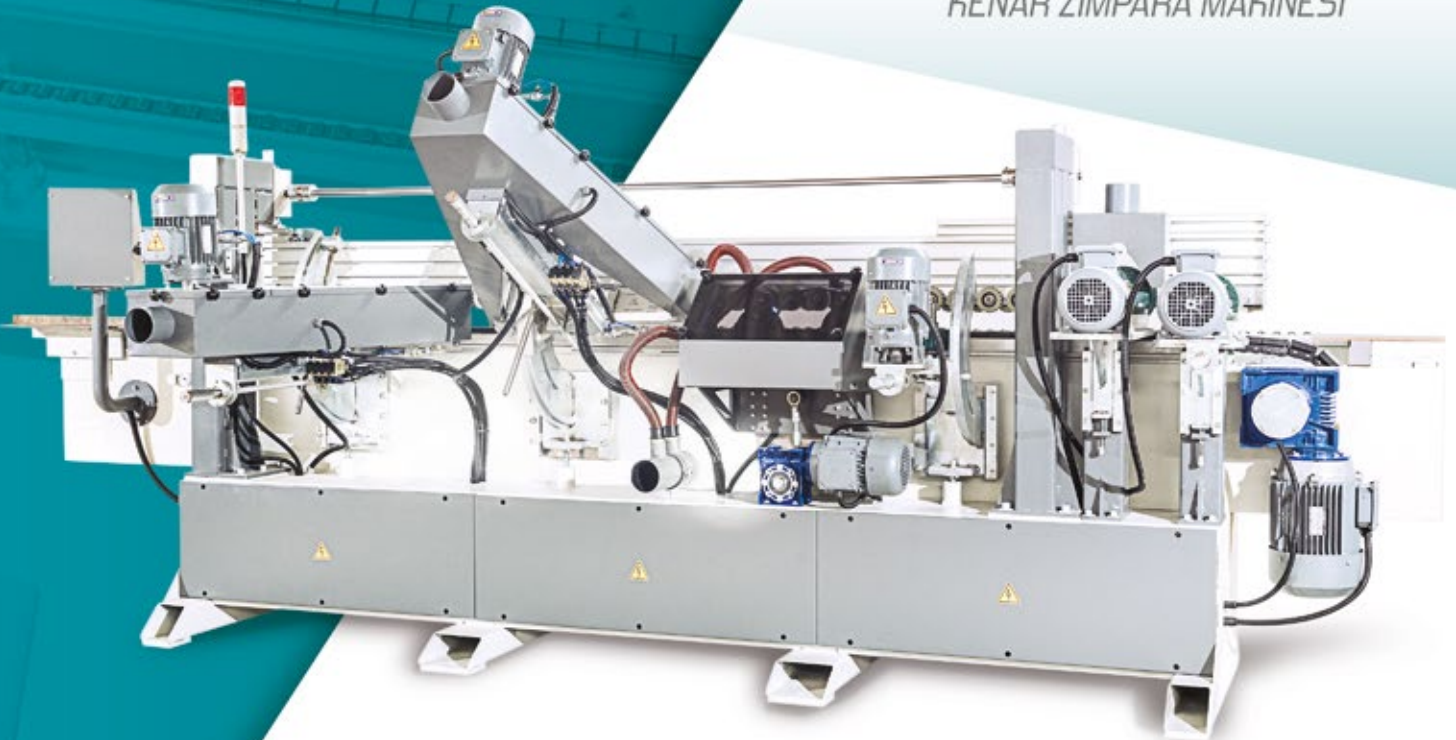

KR KZM-5

KENAR ZIMPARA MAKİNESİ


PLC kontrollü KR KZM-5 in tüm ayarları ve çalıştırma işlemi renkli dokunmatik ekran üzerinden yapılır. Ham ve boyalı tüm ahşap kenarlar için uyarlanabilir modüler yapıya sahiptir. KR KZM-5 ile düz, radiuslu, pahlı ve balıksırtı formlarında banyo, mutfak dolap kapaklarının ve kapı, kasa ve pervazların kenar zımparası yapılabilir. Zımpara işi bant ve titreşim zımparalarla yapılır, baskı kuvveti ayrı ayrı ayarlanabilir. Böylece ham ve boyalı olmak üzere farklı kenarlarda bile ideal kalite elde edilir.

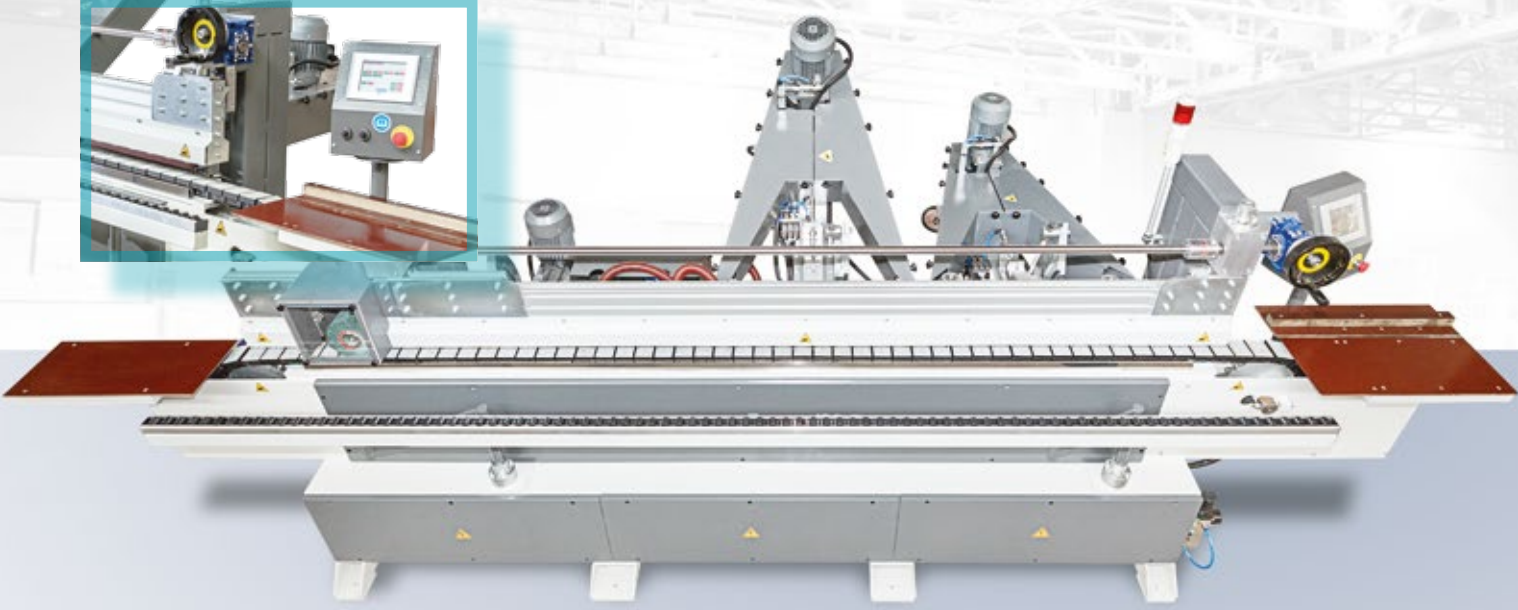

Standart Donanım

Osilasyonlu Bant Zımpara Üniteleri


Otomasyonla kontrol edilen osilasyonlu bant zımpara ile ön zımparalama işlemi yapılır.

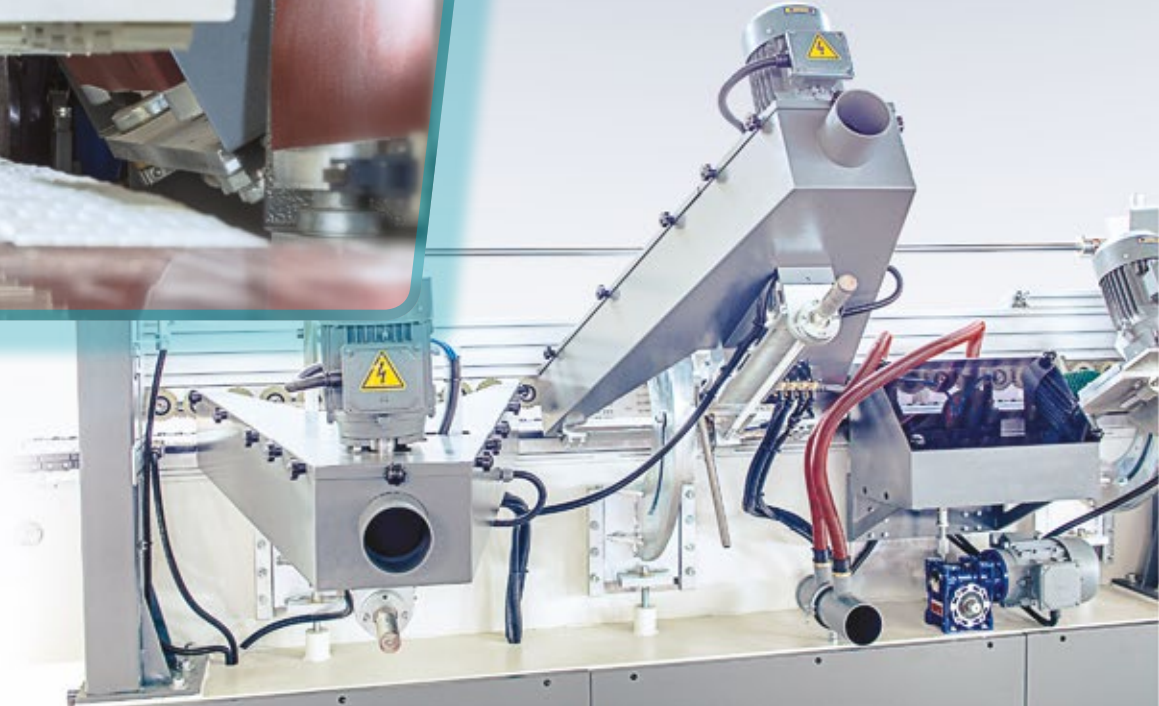

Standart Donanım (devam)


Eksantrik Orbital Zımpara Üniteleri

Bant zımparada oluşan çiziklerin yok edilmesini ve bantın ulaşamadığı düşük noktaların zımparalanmasını sağlar.

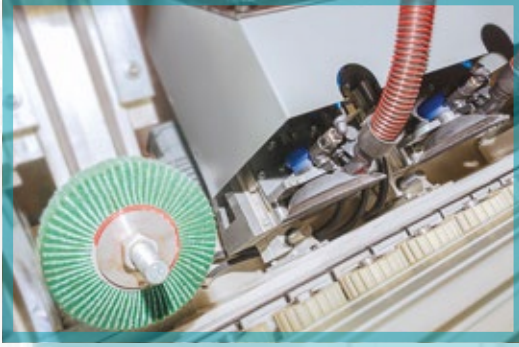

Fırça Mop Zımpara Ünitesi:


Zımparalama ile oluşan çizik ve tozları elemine eder ve keskin köşeleri zımpara kırığı yapar.

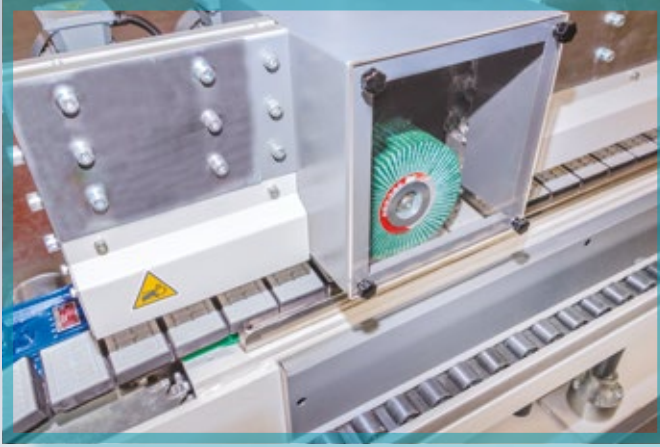

Opsiyonlar: Kasa lambaları ve üstleri için combi mop ilave edilebilir.

Teknik Özellikler

- Çekici palet gücü : 1.5 Kw
- Çekici palet hızı : 17 mt/dk kenar zımpara yapma kapasitesi
- Max çalışma basıncı : 6 bar
- Bant zımpara gücü : 0.75 Kw
- Elektrik tüketimi : 6 Kw/h
- Hava tüketimi : 650 Lt/dk

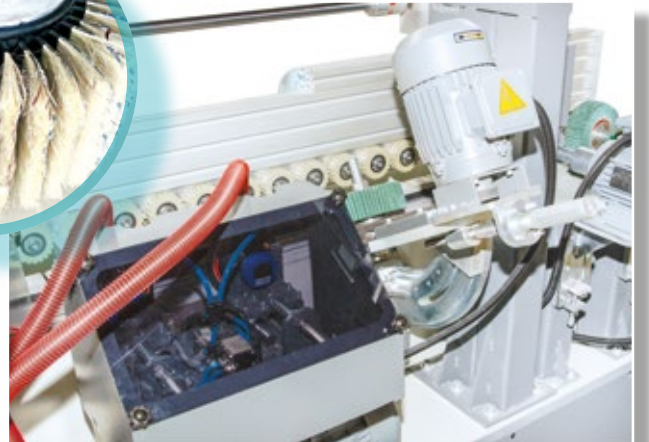



Karabudak Mühendislik Makine İmalat Sanayi Limited Şirketi

Nişantepe Mh. Fabrikalar Sk. No:1
Çekmeköy/İstanbul/ TÜRKİYE

Tel : (+90) 216 365 12 92

Fax : (+90) 216 365 41 58

info@karabudakmakine.com
www.karabudakmakine.com

